

Motor B3.3NA T4i

Maximale Leistung 48,0 kW - 64,4 PS

Betriebsgewicht 2.750 kg

ESK 150.5

Konkrete Lösungen. Zu jeder Zeit



ESK 150.5




(2.600 rpm)

48,0 - 64,4

cc 3.300

4 in Reihe

V (Ah) 12 (100/750)

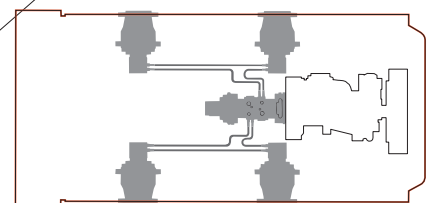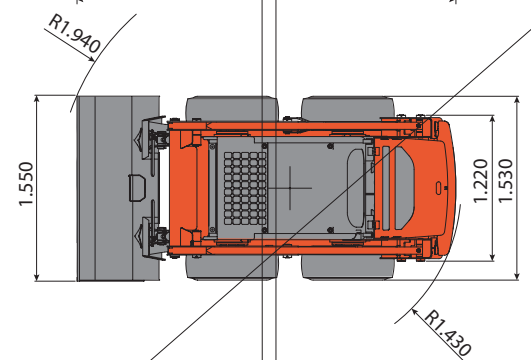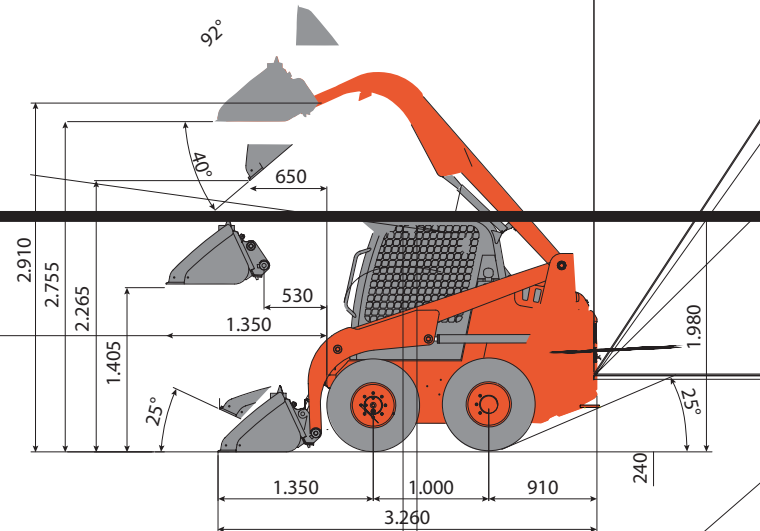

Hydrostatischer Antrieb
mit Doppelpumpe und 4
Radantrieben
TRASMITAL-DANFOSS

km/h 1
2.390
10x16,5

Hydrostatisch

Negative Mehrscheibenbremse
im Ölbad, integriert in die

Elektrohydraulische Steuerung
agierend auf Feststellbremsen
(die in die Heckgetriebemotoren
integriert sind)

kg 1.360

daN 1.650
0,38

mm 1.550

60% - 30°

Hydrauliksystem lt 75

assuflgsvermögen Kühlsystem lt 18

Motöl lt 9,5

er Joystick mit
perre an Bord

ken

Serienmäßig selbstnivellierende
schaufel (nur



EUROCOMACH®

MADE IN ITALY

Sambierana S.p.A.

via Leonardo da Vinci, 40

Fax +39 0543.918520
www.eurocomach.com